


REGLAS LINEALES




ISL-A1-300

Series ISL-A1 y ISL-A5

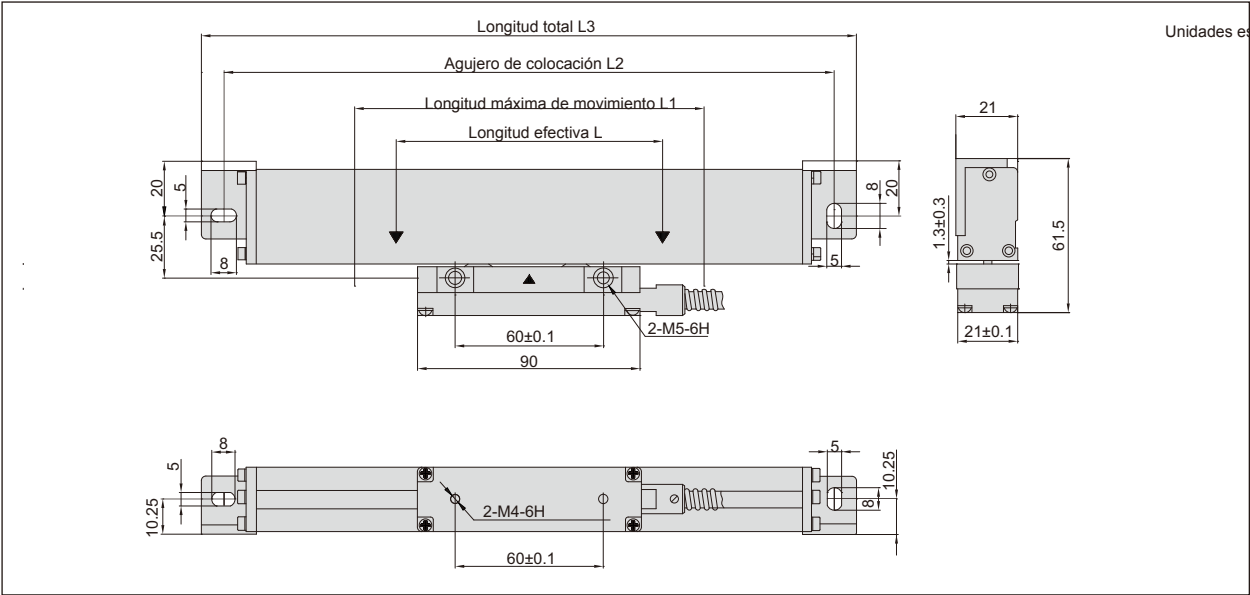

Series ISL-B5

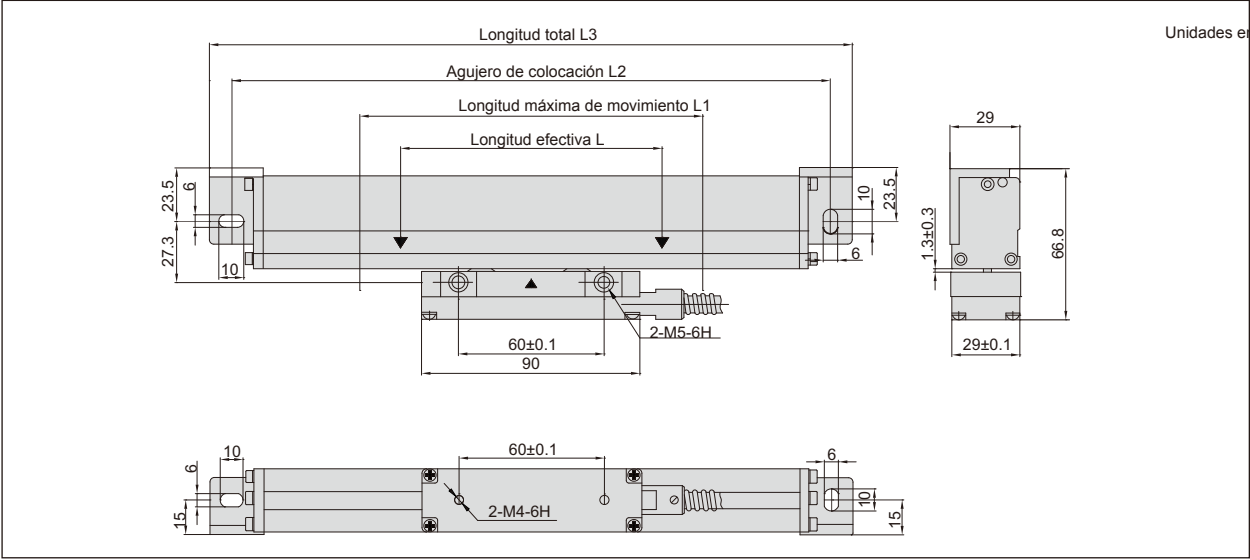

Continúa en la página anterior

Longitud efectiva(L)	Código		
	Series ISL-A1	Series ISL-A5	Series ISL-B5
50mm	ISL-A1-50	ISL-A5-50	ISL-B5-50
100mm	ISL-A1-100	ISL-A5-100	ISL-B5-100
150mm	ISL-A1-150	ISL-A5-150	ISL-B5-150
200mm	ISL-A1-200	ISL-A5-200	ISL-B5-200
250mm	ISL-A1-250	ISL-A5-250	ISL-B5-250
300mm	ISL-A1-300	ISL-A5-300	ISL-B5-300
350mm	ISL-A1-350	ISL-A5-350	ISL-B5-350
400mm	ISL-A1-400	ISL-A5-400	ISL-B5-400
450mm	ISL-A1-450	ISL-A5-450	ISL-B5-450
500mm	ISL-A1-500	ISL-A5-500	ISL-B5-500
550mm	ISL-A1-550	ISL-A5-550	ISL-B5-550
600mm	ISL-A1-600	ISL-A5-600	ISL-B5-600
650mm	ISL-A1-650	ISL-A5-650	ISL-B5-650
700mm	ISL-A1-700	ISL-A5-700	ISL-B5-700
750mm	ISL-A1-750	ISL-A5-750	ISL-B5-750
800mm	ISL-A1-800	ISL-A5-800	ISL-B5-800
850mm	ISL-A1-850	ISL-A5-850	ISL-B5-850
900mm	ISL-A1-900	ISL-A5-900	ISL-B5-900
950mm	ISL-A1-950	ISL-A5-950	ISL-B5-950
1000mm	ISL-A1-1000	ISL-A5-1000	ISL-B5-1000
1100mm		ISL-A5-1100	ISL-B5-1100

Longitud efectiva(L)	Código	
	Series ISL-A5	Series ISL-B5
1200mm	ISL-A5-1200	ISL-B5-1200
1300mm	ISL-A5-1300	ISL-B5-1300
1400mm	ISL-A5-1400	ISL-B5-1400
1500mm	ISL-A5-1500	ISL-B5-1500
1600mm	ISL-A5-1600	ISL-B5-1600
1700mm	ISL-A5-1700	ISL-B5-1700
1800mm	ISL-A5-1800	ISL-B5-1800
1900mm	ISL-A5-1900	ISL-B5-1900
2000mm	ISL-A5-2000	ISL-B5-2000
2100mm	ISL-A5-2100	ISL-B5-2100
2200mm	ISL-A5-2200	ISL-B5-2200
2300mm	ISL-A5-2300	ISL-B5-2300
2400mm	ISL-A5-2400	ISL-B5-2400
2500mm	ISL-A5-2500	ISL-B5-2500
2600mm	ISL-A5-2600	ISL-B5-2600
2700mm	ISL-A5-2700	ISL-B5-2700
2800mm	ISL-A5-2800	ISL-B5-2800
2900mm	ISL-A5-2900	ISL-B5-2900
3000mm	ISL-A5-3000	ISL-B5-3000
3100mm	ISL-A5-3100	ISL-B5-3100
3200mm	ISL-A5-3200	ISL-B5-3200

ESPECIFICACIONES

	Series ISL-A1		Series ISL-A5		Series ISL-B5	
L1(mm)	L+30(L<950)	L+50(L≥950)	L+30(L<950)	L+50(L≥950)	L+30(L<950)	L+50(L≥950)
L2(mm)	L+132(L<950)	L+152(L≥950)	L+132(L<950)	L+152(L≥950)	L+136(L<950)	L+156(L≥950)
L3(mm)	L+149(L<950)	L+169(L≥950)	L+149(L<950)	L+169(L≥950)	L+154(L<950)	L+174(L≥950)
Resolución	1µm		5µm		5µm	
Velocidad de respuesta	50m/min		90m/min		60m/min	
Escala de pasod e rejilla	20µm					
Paso de punto de referencia	50mm					
Precisión	±(5+5L/1000)µm L es la longitud efectiva mm					
Longitud del cable	3.5m (L: 50-950mm)					
	5m (L: 1000-1500mm)					
	10m (L: 1600-3200mm)					

EQUIPO ESTÁNDAR

Unidad principal	1ud
Apoyo forma de "L"	1ud
Funda anti polvo	1ud
Plain base	1ud (paraL>1500mm)